

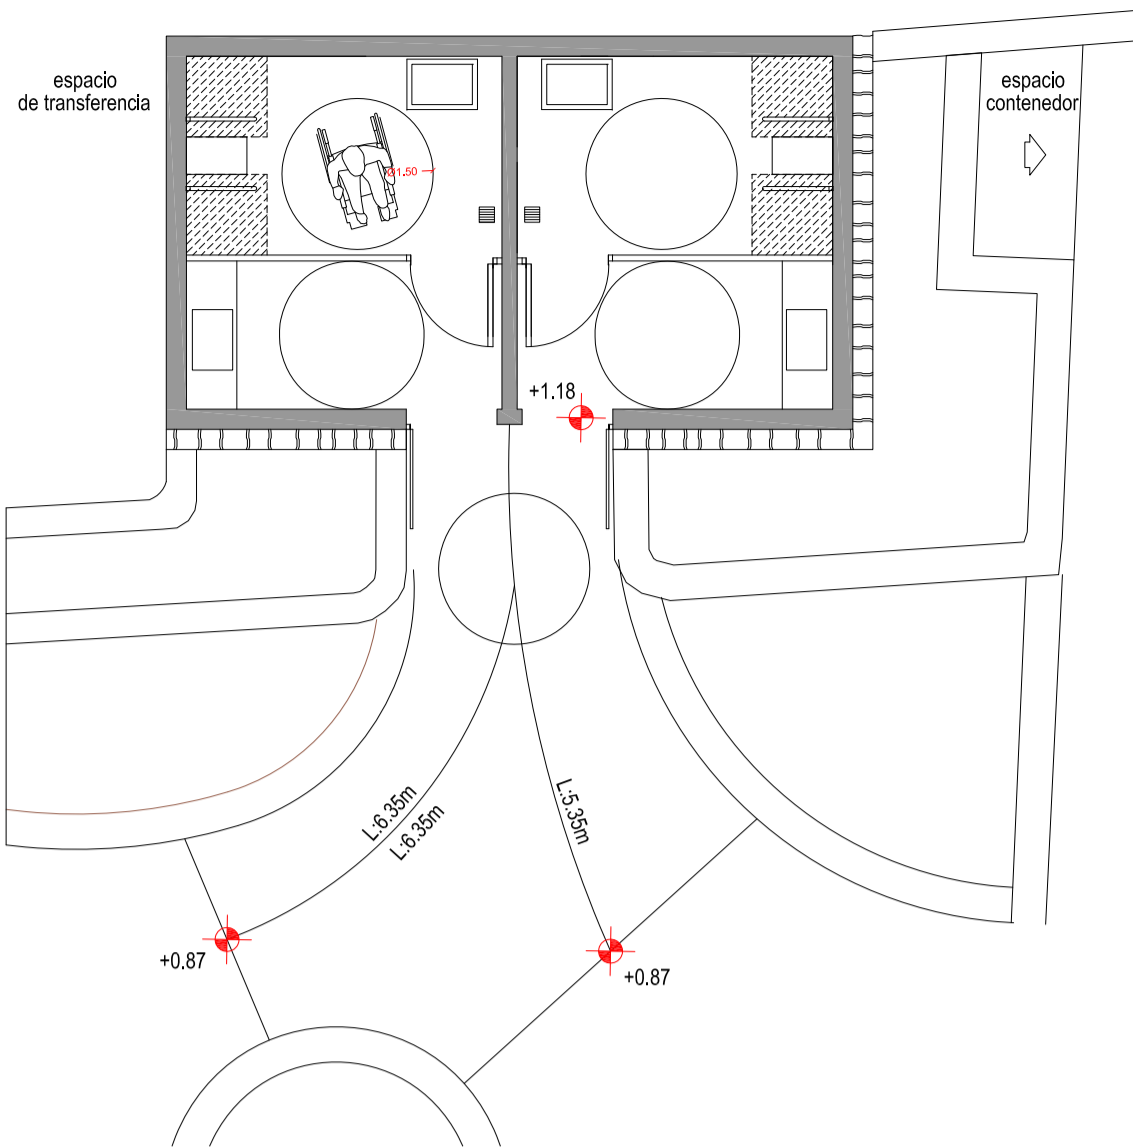



Planta de distribución

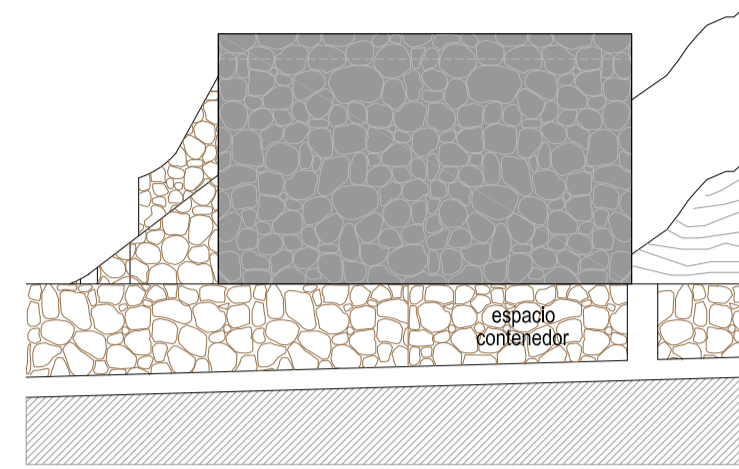


Planta de cubierta

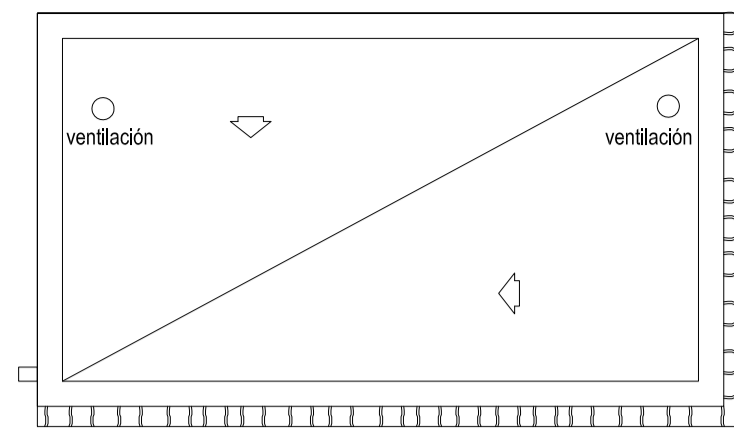

Alzado lateral derecho.

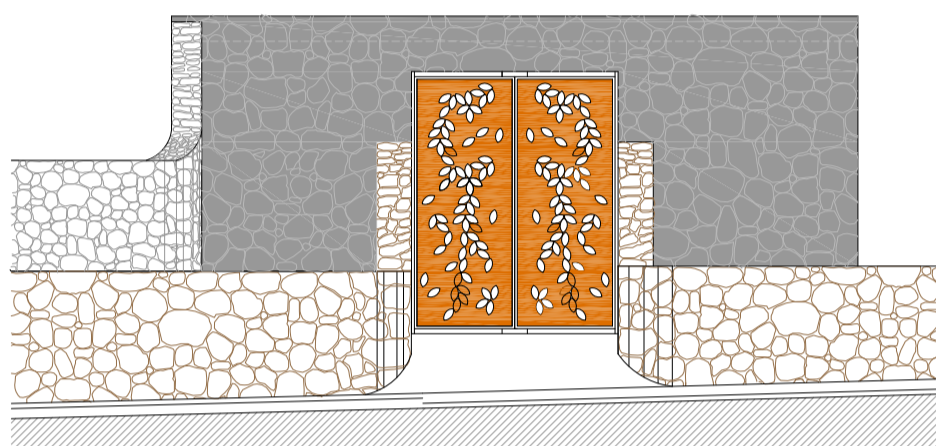

Alzado principal.

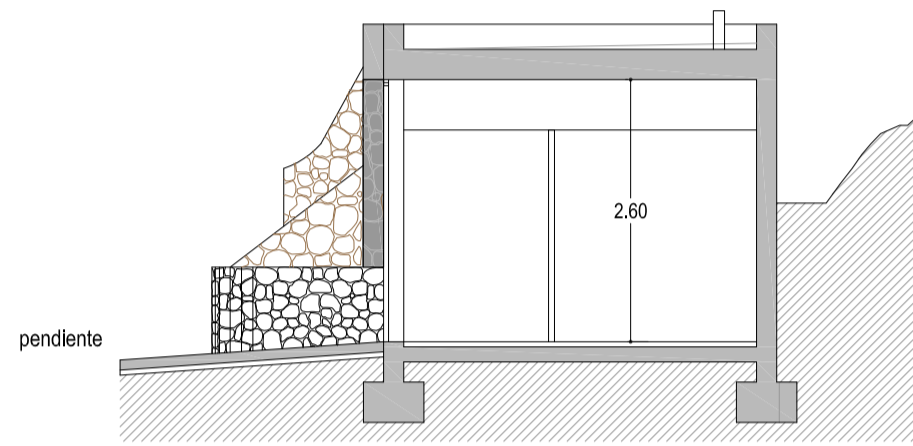


Sección A - A




Sección B-B

MEMORIA DE CARPINTERIA		
	piso terminado	
TIPO	P1	P2
UNIDADES	1	2
UBICACIÓN	Cancela baño. Abierta durante el día	Puerta interior
CARACTERÍSTICAS	Cancela de dos hojas abatible de acero corten perforada según diseño con apertura al exterior	puerta abatible de 1 hoja de madera con apertura al exterior

Planta de cotas y superficies

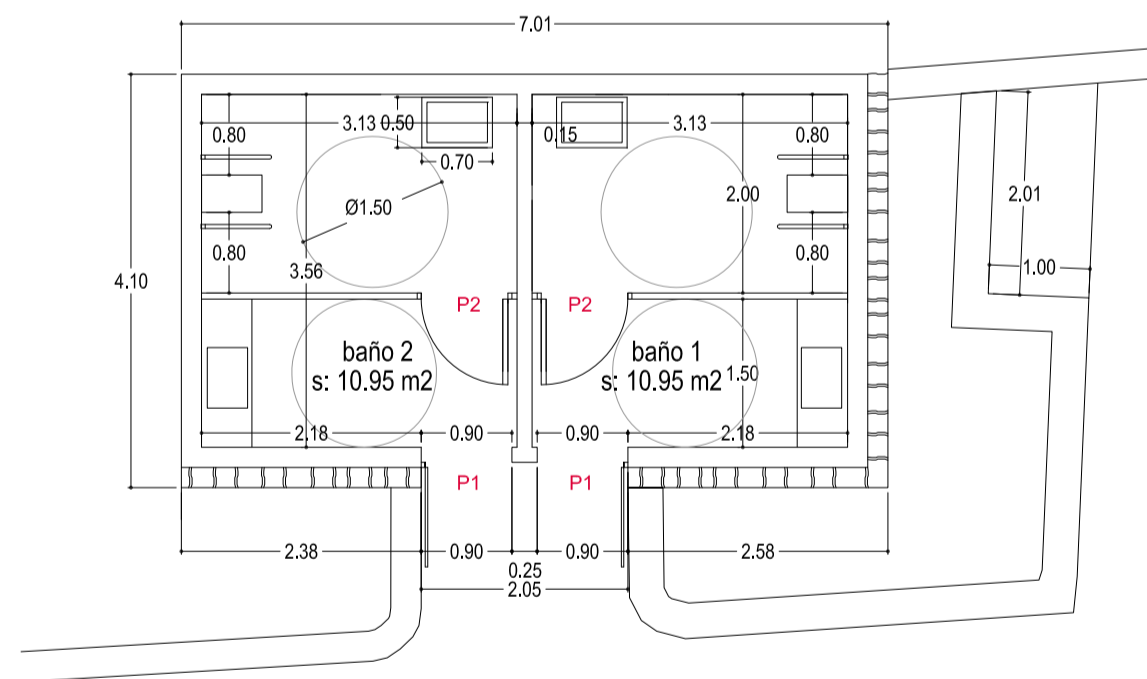

Planta de instalaciones. fontanería y saneamiento

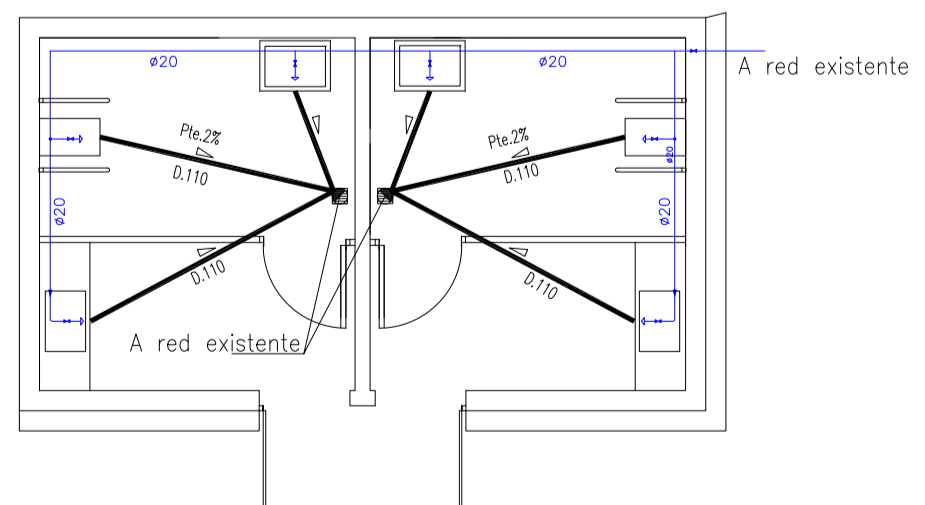

cuadro de superficies.

estancia	s. útil	s. construida
baño 1	10.95 m2	
baño 2	10.95 m2	
TOTAL	21.90 m2	28.74 m2

Saneamiento. Simbología	
	Conexión a pozo absorbente
	Colector maestro de aguas residuales

Fontanería. Simbología	
	Tubería de agua fría
	Llave de local húmedo
	Consumo de agua fría
	Lavadora doméstica
	Inodoro con cisterna
Diámetros utilizados en la instalación interior	
Lavabo (Lvb)	20 mm
Inodoro con cisterna (Sd)	20 mm

